

Generatore di schiuma portatile, PRO/pak® per schiume di Classe A e B



Generatore di schiuma compatto e portatile per schiume di classe A e B, collegabile a una autopompa o a un idrante a muro. Pro/pak è un ottimo strumento utilizzato dai Vigili del Fuoco per combattere gli incendi di vegetazione, di materiali solidi, ottimo per incendi autovetture e per neutralizzare lo sviluppo di gas.

Dati Tecnici

Miscelatore schiuma incorporato a doppia regolazione (per calasse di schiuma A o B)

N.3 lance per diversi utilizzi e generazione di schiuma: a bassa espansione, media espansione e ugello per lunga gittata.

Tubazione flessibile di mandata da 0.82 mt.

Pressione di servizio **da 3 a 40 Bar.**

Portata: 45 l/min a 7 Bar, **100 l/min** a 40 Bar.

Produzione di schiuma: da 7 min (3%) a 3,5 h (0,1%).

Capacità: 10 l di agente schiumogeno.

Dosaggio su 2 livelli: **0,1 - 1%** per incendi di classe A; **1, 3 e 6%** per incendi di classe B.

Utilizzo per tutti gli agenti schiumogeni di classe A e B.

Indicazione dell'agente schiumogeno in uso riportato sul coperchio del serbatoio.

Compatto e robusto i suoi ingombri sono: 34,5 x 27,5 x 43 cm.

Leggero: 16 kg (riempito).

Regolazione della portata mediante impugnatura.

Cinghia inclusa.


Serbatoio in polietilene con istruzioni d'uso stampate su di esso in più lingue a richiesta (italiano, inglese, tedesco, spagnolo).

ACCESSORI (opzionali):

- Tubazione flessibile di mandata da 1.83 - 3.66 - 7.62 mt.
- Lancia perforante.
- Attacco alimentazione snodato.
- Supporto/staffa per veicolo.

Facile messa in funzione.

1. Riempire il serbatoio.
2. Collegare la tubazione di alimentazione.
3. Regolare il grado di miscelazione desiderato tramite la rotella.
4. Regolare la portata tramite l'impugnatura.

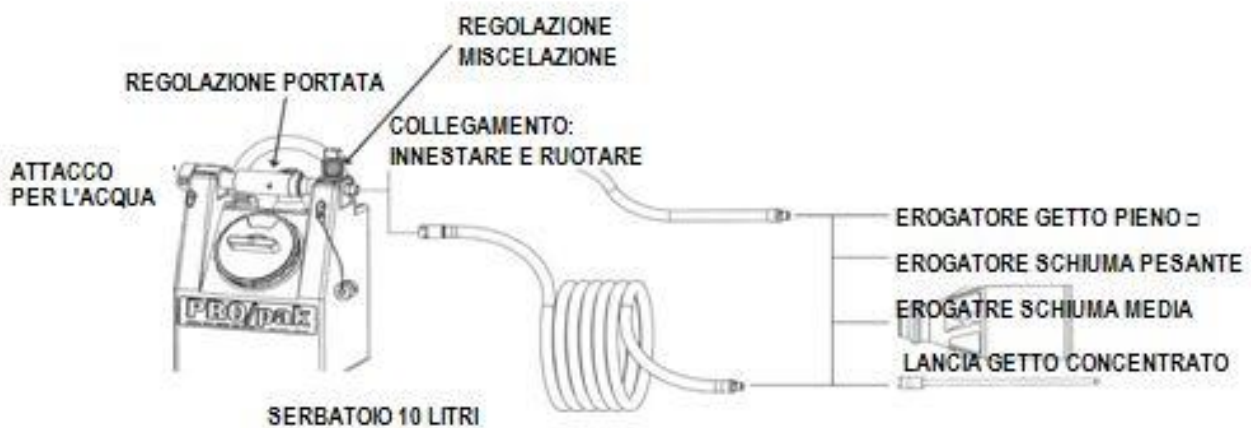

Durata di utilizzo con 10 l di schiumogeno a 7 bar - 45 l/m

Percentuale (%)	Minuti
0.1	208
0.2	104
0.3	69
0.4	52
0.5	42
1	21
3	7
6	3.6

MANUTENZIONE:

Pressoché privo di manutenzione per la costruzione robusta e i materiali impiegati.

Il risciacquo dell'apparecchio al termine di ogni utilizzo ne garantisce un funzionamento impeccabile.

Cod. 10.0502.004 (versione base senza raccordo)

GARANZIA 5 ANNI