



ANTINCENDIO

LANCIA G-FORCE PN16-T3 CON SELETTORE DI PORTATA (cod.10.0302.015)



TFT TASK FORCE TIPS®
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

Lancia a getto cavo G-Force a portata selezionabile con 5 impostazioni di flusso: 100-200-300-400-500 litri al minuto, pressione minima 6 bar per l'ottimizzazione delle performance.

Realizzata in lega di alluminio anodizzato duro, con alta resistenza agli acidi e alla soluzione salina, dotata di valvola di intercettazione di tipo "SLIDE VALVE" con maniglia: questo tipo di valvola garantisce la riduzione massima delle turbolenze e delle perdite di carico.


Testa a denti fissi rivestita in materiale antiurto, impugnatura a pistola con lavorazione antisdrucchiolo, selettore di getto pieno frazionato e nebulizzato, posizione di spurgo (pulizia). La lancia è dotata di un indicatore tattile che ne identifica anche in mancanza di visibilità il getto selezionato e in particolar modo il getto ottimale per il raffreddamento tarato su un angolo di 45°

La lancia è in grado di erogare schiumogeni AFFF anche senza l'ausilio di adattatori.

La lancia viene fornita con filetto 1"1/2

Conformità: EN 15182-2 2010

TFT cod. GPB3Y2M

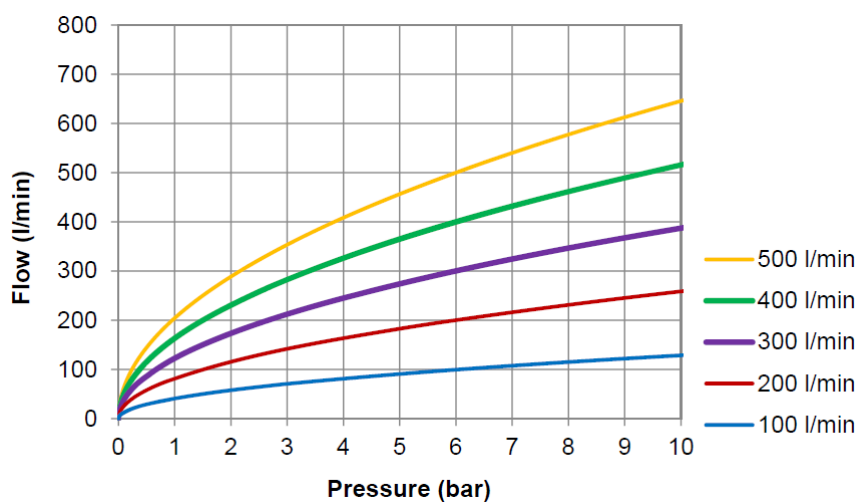

GARANZIA 5 ANNI