



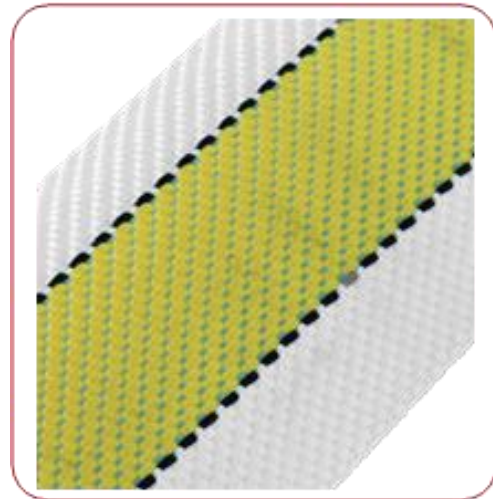

Manichetta JET Alta Pressione 38 - 45

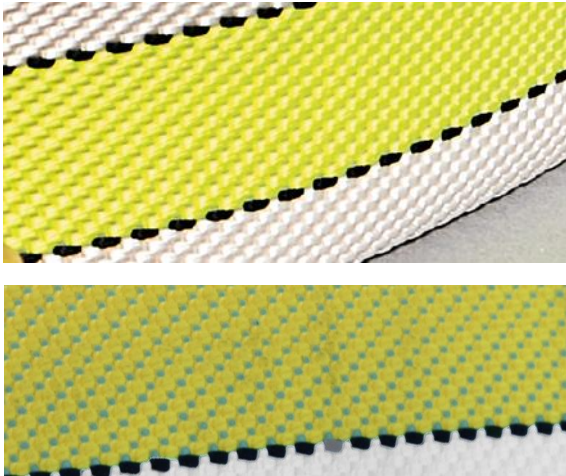

Manichetta Alta Pressione : strato esterno a trama circolare in filo di poliestere ad alta tenacità; impermeabilizzazione elastometrica; speciale armatura tessile per mantenere elevate prestazioni.

Per le speciali esigenze in cui è richiesta una più elevata pressione è disponibile la versione JET A.P. con pressioni d'esercizio **fino a 40 bar**.

In particolare nell'antincendio forestale dove è opportuna una micronizzazione del getto per ottimizzare l'effetto di raffreddamento in presenza di portate limitate.

La speciale armatura tessile è stata progettata per mantenere le elevate caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro interno	mm	38	45
Massa lineica	g/m	240	280
Pressione di esercizio	MPa	4	4
Pressione di scoppio	MPa	10	10

Tubazione UNI 45 MT 20 raccordata **codice 10.0201.034**

Tubazione STORZ 38 (ottone) MT 20 raccordata **codice 10.0202.010**