



Torcia ad angolo retto ATEX "ZONA 0" L-90 POWER

Compatta, leggera e facile da utilizzare. Incorpora lo specchio ottico Power LED Engine, disegnato con 3 LED per generare un fascio di luce concentrato e diffuso, in combinazione alla funzione Step Lighting per illuminare il cammino. Certificata ATEX 'ZONA 0' per uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

- Specchio ottico **Power LED Engine** con 3 LED
- Luce Spot (concentrata), Flood (diffusa) e funzione stroboscopica
- **Step Lighting System**: fascio di luce direttamente orientato al suolo per illuminare il cammino
- Funzione **BOOSTER**: massima potenza e alta penetrazione
- Fino a **340 lumens** in modalità alta intensità; modalità risparmio energetico disponibile
- **Interruttore retroilluminato**: indicazione autonomia e stato della carica
- Avviso di batteria scarica: lampeggia 15 min. prima di disconnettersi
- Testina **fotoluminescente** di serie: si illumina nell'oscurità
- Gancio con anello e **clip** per giaccone
- Caricatori per 1, 2, 3 o 5 lampade (*solo per la versione ricaricabile*)




E' disponibile in due versioni:

- L-90 POWER con 3 batterie alcaline AAA (incluse)
Cod. 20.0302.017
- L-90R POWER con batteria ricaricabile Li-ion / 3,7 V (inclusa) *può essere utilizzata con pile alcaline*
Cod. 20.0301.030



Caratteristiche:

- Certificata **ATEX ZONA 0 (GAS)**
- II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
- Protezione di ingresso: **IP67**
- Misure: 73 x 71 x 158 mm.
- Peso: modello alcalino: 340 gr. (batterie AAA incluse); modello ricaricabile: 290 gr. (batteria inclusa)
- Autonomia Luce: modello alcalino 10 ore (risparmio 20h); modello ricaricabile 4 ore (risparmio 18h)
- Fonte di illuminazione: L-90P **300 lumen**, fino a 255 metri; L-90RP **340 lumen**, fino a 265 metri
- Materiale corpo torcia: resina termoplastica con alta resistenza agli impatti, alle temperature e alle sostanze corrosive.
- Antistatica
- Batteria: 3 batterie AAA (incluse); Li-ion | 3,7 V

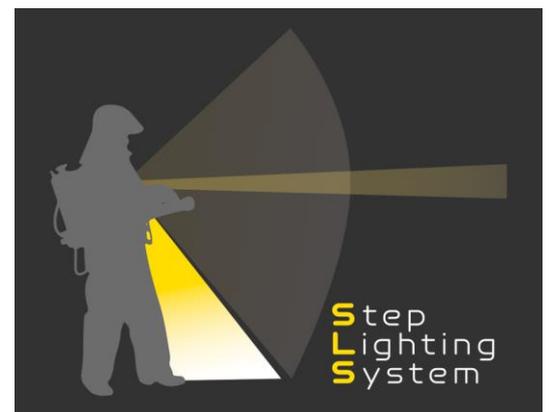

Carica-batteria venduto separatamente disponibile in versione:
standard (100-240 V) **cod. 30.0401.023**
per automezzo (12-24 V) **cod. 30.0401.024**

La lampada viene fornita equipaggiata con una **clip** per giaccone ed un **gancio** con anello.