



10 ANTINCENDIO


Lance TWISTERT a Doppia Portata



LANCE TWISTER

Lance con due posizioni di flusso: 37- 90 l/m. o 37-150 l/m
Leggere e maneggevoli, sono costruite totalmente in alluminio anodizzato.
Dotate di valvola di intercettazione a sfera in acciaio inossidabile.
Attacco di alimentazione da 1" girevole.
Getto selezionabile pieno frazionato nebulizzato.
Pressione massima di esercizio garantita 40 Bar.
Utilizzabili anche con schiumogeni classe A.

GARANZIA 5 ANNI

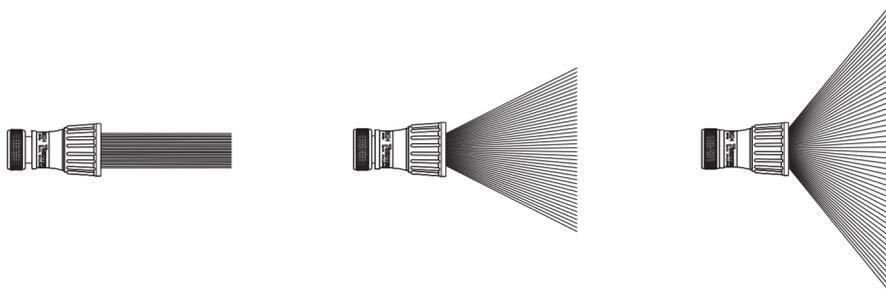

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.