



SAFCO

ANTINCENDIO E SICUREZZA



CATALOGO
ANTINCENDIO BOSCHIVO



INFOREST



La gamma di prodotti SAFCO ed INFOREST per l' Antincendio Boschivo

SAFCO ITALIA progetta e realizza tutti i suoi capi utilizzando materie prime ed accessori 100% MADE IN ITALY, offrendo alla propria clientela il massimo della qualità e tecnologie avanzate. Indumenti e sotto-indumenti, guanti e calzature sono realizzati in conformità alle nuove normative di legge in tema Antincendio Boschivo attualmente in vigore.

INFOREST IBERICA da 20 anni progetta, realizza e vende soluzioni per il settore dell'antincendio, AIB e soccorso, con particolare attenzione alla realizzazione di nuove tecnologie all'avanguardia. Le esigenze dei clienti e le loro richieste sono al centro della progettazione, al fine di sviluppare dispositivi che meglio si adattano alle situazioni di lavoro estreme dei Vigili del fuoco ed operatori dei Corpi Forestali. DPI ma soprattutto motopompe, attrezzature e zaini forestali sono gli articoli più richiesti ed apprezzati.



INDUMENTI & ACCESSORI

- 06-07** Tuta COMBAT
- 08-09** Completo AIB 530
- 10-11** Completo AIB 550
- 12** Intimo ignifugoantibatterico
- 13** Sottocasco SS1
- 14** Sottocasco SS2
- 15** Guanto AIB
- 16** Guanto GPSP 659
- 17 - 18** Casco AIB - Tytan NEO
- 19** Stivale antincendio FIAMMA tipo C
- 20** Stivaletto antincendio FIAMMA 200
- 21** Cinturone porta utensili AIB ignifugo
- 22** Cinturone AIB in cuoio
- 23** Custodia AIB per Occhiali e Respiratore
- 24** Semimaschera AIB POLIMASK 2000
- 25** Maschera AIB wildland

ATTREZZATURE FORESTALI

- 27** Ascia doppia
- 28** Ascia Pulaski
- 29** Ascia Pulaski con manico fibra di vetro
- 30** Ascia combianta
- 31** Roncola con Fodero
- 32** Roncola con manico lungo in legno
- 33** Roncola TAJAMATA
- 34** Zappa triangolare
- 35** Pala forestale
- 36** Rastro Decespugliatore Manicato
- 37** Rastro manico in vetroresina
- 38** Rastro MC LEOD
- 39** Strumento combinato DERKI
- 40** Flabello AIB
- 41** Flabello manico in vetroresina
- 42** Flabello corto "Chicote"
- 43** Rampone alluminio
- 44** Torcia a sgocciolamento

ZAINI FORESTALI & LANCE

- 46** Zaino idrico
- 47** Zaino porta equipaggiamento DayPack
- 48** Zaino porta manichette AIB
- 49** Zaino porta manichette bastino
- 50** Zaino porta manichette/materiali
- 51** Zaino trekking 30L
- 52** Zaino trekking 60L
- 53** Pettorina porta Kit comunicazione
- 54** Gilet identificativi
- 55** Lancia AIB
- 56** Lancia di profondità

MOTOPOMPE & VASCHE

- 58 - 60** Motopompe portatili A.I.B
- 61 - 62** Vasche Autoportanti
- 63 - 64** Vasche componibili a struttura rigida
- 65** Vasche elitrasportabili



INFOREST



SAFCO
ANTINCENDIO E SICUREZZA

NUOVA TUTA ANTINCENDIO BOSCHIVO COMBAT



Tuta intera modello **COMBAT** realizzata in tessuto intrinsecamente ignifugo, Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro oleo repellente). Composizione: 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra antistatica da 180 gr/mq. **Oeko-tex®**.

Tuta in un solo pezzo con maniche di tipo "a giro" per garantire il massimo della mobilità delle braccia, rinforzi con raddoppio di tessuto in prossimità dei gomiti e avambracci, elastici stringi polso. Collo alto tipo AMERICA (alta protezione) con chiusura paragola con alamaro fermato da Velcro® F.R. Chiusura anteriore con cerniera in ottone a doppio cursore protetta da finta esterna bloccata con tratti di Velcro® F.R. e sottofinta interna.



La tuta dispone di n.1 tasca porta radio applicata sul petto chiusa con alette fermate da Velcro® F.R., doppio alamaro applicato sul petto con speciale chiusura in velcro per torcia.

N. 2 ampie tasconi cosciali a triplice soffierto chiusi da aletta fermata da Velcro® F.R.

Protezione maggiorata con raddoppio di tessuto in prossimità del ginocchio e nella zona inguinale. Fianchi elasticizzati.

Soffietto sul fondo gamba elasticizzato e chiusura con cerniera in ottone protetta da finta bloccata con Velcro® F.R., bordo anti-usura in Kevlar siliconato al carbonio.

La tuta è corredata da bande gialle certificate a prestazioni combinate (fluorescenti e retroriflettenti) di altezza cm. 5 posizionate su: doppio giro-manica, giro torace e doppio giro-gamba.

Le cuciture sono state realizzate interamente con cucirini in meta-aramidico, cuciture strutturali a doppio ago.



Taglie disponibili: S - 3XL

Colori disponibili : Blu Navy (banda gialla) **cod. 80.0104.046**
 Arancio (banda gialla) **cod. 80.0104.047**
 Bicolore Blu/carré giallo (banda gialla) **cod. 80.0104.048**

Personalizzazioni su richiesta.

Certificazioni:

UNI EN ISO 13688: 2022 - *requisiti generali*

UNI EN ISO 15384: 2022 - *protezione contro incendi boschivi*

UNI EN ISO 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) - *rischi termici*

UNI EN 1149-5: 2018 - *anti-staticità*

DPI di III categoria



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

COMPLETO ANTINCENDIO BOSCHIVO SC 530



Completo AIB composto da: Giubbino e Pantalone realizzato con tessuto meta-aramidico Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro oleo repellente) 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra antistatica da 185 g/mq ca. **Oeko-tex®**.

Giubbino SC 530 : realizzato con maniche di tipo “a giro”, fondo manica con spacco e polso fermato da Velcro® F.R.; collo alla coreana con protezione posteriore proteggi nuca, chiuso davanti con Velcro® F.R. Chiusura anteriore con cerniera divisibile in ottone, protetta da patella esterna fermata con Velcro® F.R. e con para-lampo interno. N. 2 tasche a filetto davanti, coperte da aletta fermata con Velcro® F.R.; fascia blocca-fiamme elasticizzata in vita. Bande riflettenti gialle certificate F.R. sul petto, sulla schiena e sugli avambracci.

Pantalone SC 530 : realizzato con cintura alta 5 cm., elastico inserito sul retro e passanti da 6 cm.; n. 2 tasche alla francese con patella di protezione chiusa da Velcro® F.R.; n. 2 tasche “a soffietto” applicate ai fianchi e chiuse con alette fermate da Velcro® F.R.; n.1 tasca applicata sul retro dx chiusa con aletta. Patta anteriore con chiusura a mezzo cerniera in ottone protetta da finta, apertura sul fondo gamba chiusa con cerniera protetta da sopra finta, ghetta copri stivale con elastico stringi caviglia e rinforzo alle ginocchia mediante imbottitura.

Il pantalone è corredato da bande riflettenti gialle certificate F.R. sul fondo gamba.

Il completo è interamente cucito con cucirini in NOMEX® e le cuciture principali sono a due aghi.



Giubbino

Cod. 80.0101.054



Cod. 80.0101.044



Pantalone

Cod. 80.0102.034



Cod. 80.0102.039



Colori disponibili: Arancio, Blu (banda gialla)
Taglie disponibili: S-3XL

Conformità:

EN 13688: 2013 & EN 340: 2003 - *requisiti generali*

EN 15384: 2020 & 15614: 2007 (A1, A2) - *protezione contro incendi boschivi*

EN 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) - *rischi termici*

EN 1149-5: 2018 - *anti-staticità*

DPI di III categoria



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

COMPLETO ANTINCENDIO BOSCHIVO SC 550



Completo AIB composto da: Giacca e Salopette realizzato in tessuto meta-aramidico Rip-Stop (anti-strappo) IOR (idro oleo repellente) 93% meta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibra antistatica da 185 g/mq ca. **Oeko-tex®**.

Giacca SC 550 : realizzata con maniche tipo *raglan* con rinforzi e imbottiture sui gomiti e polsi con manicotto interno in maglia ignifuga, alamaro stringi polso fermato con Velcro® F.R. Collo alto tipo AMERICA (alta protezione) con chiusura para-gola con alamaro fermato con Velcro® F.R. Chiusura anteriore con cerniera in ottone e NOMEX® protetta da finta esterna e sotto finta interna; n. 2 tasche a soffietto laterali chiuse con alette fermate da Velcro® F.R., n. 2 tasche applicate superiori con alette fermate da Velcro® F.R. Coulisce interna regolabile in vita con cordoncino ignifugo. Bande rifrangenti gialle certificate F.R. sul petto, sul dorso e sui bicipiti.

Salopette SC 550 : realizzata con n. 2 tasche a soffietto applicate ai fianchi e n.1 tasca a soffietto porta radio applicata sulla pettorina, chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido, vita elasticizzata, rinforzo alle ginocchia mediante imbottitura. Patta anteriore con chiusura a mezzo cerniera in ottone e NOMEX® protetta da finta. Fondo gamba con apertura al fianco tramite zip protetta da patella copri-cerniera, ghetta copri stivale con elastico stringi caviglia. Il pantalone è corredato da bande riflettenti gialle certificate F.R. posizionate sul fondo gamba.

Il completo è interamente cucito con cucirini in NOMEX® e le cuciture principali sono a due aghi.

Giacca

Cod. 80.0101.020



Cod. 80.0101.049

Salopette

Cod. 80.0102.015



Cod. 80.0102.044



Colori disponibili: Arancio, Blu (banda gialla)

Taglie disponibili: S-XXL

Conformità:EN 13688: 2013 & EN 340: 2003 - *requisiti generali*EN 15384: 2020 & 15614: 2007 (A1, A2) - *protezione contro incendi boschivi*EN 11612: 2015 (A1/A2, B1, C1) - *rischi termici*EN 1149-5: 2018 - *anti-staticità*

DPI di III categoria



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

INTIMO IGNIFUGO ANTISTATICO ANTIBATTERICO

Sotto-indumenti realizzati con maglia *interlock* **ignifuga antistatica** composta da: 50% Viscosa F.R., 49% fibra aramidica, 1% fibra antistatica. Peso 200 gr/mq. Cuciture in filato aramidico.

Maglia manica lunga e collo alto;
maniche a giro e polsi elasticizzati.
in colore blu: **cod. 80.0105.002**
in colore écru: **cod. 80.0105.001**

Taglie disponibili: S - 3XL



Maglia manica corta a girocollo.
in colore blu: **cod. 80.0105.008**
in colore écru: **cod. 80.0105.007**

Taglie disponibili: S - 3XL



Pantalone modello lungo con elastico in vita e caviglie elasticizzate.
in colore blu: **cod. 80.0105.014**
in colore écru: **cod. 80.0105.013**

Taglie disponibili: S - 3XL



Certificazioni

DPI di II categoria

EN ISO 13688: 2013

EN ISO 11612: 2015 - livello A1 B1 C1 F1

EN 1149-5: 2018 - antistatico

EN ISO 20473: 2013 - finissaggio antibatterico



SOTTOCASCO IGNIFUGO ANTISTATICO SS1



Sottocasco semplice realizzato con maglia *interlock* da 200 gr/mq che gli conferisce ottime caratteristiche di comfort e un'assenza di limitazione sia del campo visivo che auditivo. Il sottocasco è realizzato con maglia **ignifuga antistatica** composta da: 50% Viscosa F.R., 49% fibra aramidica, 1% fibra antistatica.

Peso: 40 gr.
Taglia: Unica.

in colore écru: **cod. 80.0105.028**
in colore blu: **cod. 80.0105.031**

Certificazioni

EN ISO 13688: 2013
EN ISO 11612: 2015 - livello A1 B1 C1 F1
EN 1149-5: 2018 - antistatico
EN ISO 20473: 2013 - finissaggio antibatterico

Il sottocasco SS1 è un **DPI di II categoria** da utilizzare come accessorio per antincendio in abbinamento al casco.



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

SOTTOCASCO IGNIFUGO ANTISTATICO ANTIBATTERICO SS2 PER VIGILI DEL FUOCO



PLUS

Sottocasco realizzato con doppio strato di maglia **ignifuga antistatica interlock** da 200 gr/mq, composta da: 50% Viscosa F.R., 49% fibra aramidica, 1% fibra antistatica.
Ottime caratteristiche di comfort e assenza di limitazione sia del campo visivo che auditivo.
Presenta un allungamento sulle spalle e sul petto allo scopo di aumentare la protezione del collo.
L'apertura frontale consente di indossare una maschera pieno facciale.

Disponibile anche nella **versione PLUS** con l'allungamento del tessuto frontale e posteriore.

- **SS2**

Peso: 133 gr. +/- 5%

in colore écru: **cod. 80.0105.029**

in colore blu: **cod. 80.0105.032**

- **SS2 PLUS**

Peso: 166 gr. +/- 5%

in colore écru: **cod. 80.0105.034**

in colore blu: **cod. 80.0105.035**

Taglia: Unica.

Certificazioni

EN ISO 13688: 2013

EN 13911: 2017 - specifico per Vigili del Fuoco

EN ISO 11612: 2015 - livello A1 B2 C1 F1

EN 1149-5: 2018 - antistatico

EN ISO 20473: 2013 - finissaggio antibatterico

DPI di III categoria



GUANTO ANTINCENDIO BOSCHIVO SAFTEX EN 388:2018 & EN 407:2004



Guanto 5 dita con palmo in pelle pieno fiore bovino idrorepellente ai liquidi. Dorso e manichetta (cm. 18) in tessuto meta-aramidico foderati in maglia meta-aramidica, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in corrispondenza delle nocche. Nella parte bassa del palmo un rinforzo salva vena in pelle pieno fiore, dorso elasticizzato. Cuciture realizzate in filato di Kevlar®. Regolazione del manicotto mediante alamaro con nastro velcro F.R. I guanti sono dotati di sistema di aggancio al cinturone.

Taglie: Dalla 7 alla 12

Colori disponibili:

- Arancio con pelle gialla (**cod. 80.0302.050**)
- Blu con pelle blu navy (**cod. 80.0302.051**)

Conformità :

EN 407 (protezione calore e fuoco) - 4 1 3 2 X X

EN 388 (rischi meccanici) - 3 3 4 3 X X

EN 420 (destrezza) - 4

DPI di III categoria



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Guanto GPSP EN 659 per squadre antincendio



Guanto 5 dita realizzato e progettato per garantire una buona protezione contro il calore e le fiamme.

In pelle bovina idrorepellente, interamente foderati in pile di cotone / aramide; manichetta in pelle scamosciata grigia con chiusura a velcro.

Nastro elastico all'interno della zona superiore del polsino.

Filato cucito naturale 100% poliammide, dotato di protezioni arteriose.

Lunghezza: da 340 a 400 mm. circa.

Taglie disponibili: dalla 6 alla 11.

La marcatura CE apposta su questo guanto è in conformità ai requisiti della direttiva europea n° 2016/425 sui DPI.

Il guanto è certificato:

DPI di III cat.

EN 21420: 2020 - requisiti generali :

- Comfort e destrezza: 5

EN 388 :2016 + A1: 2018 - livelli di prestazione per rischi meccanici :

- Abrasione: 3
- Taglio: 3
- Strappo: 3
- Perforazione: 3

EN 407 :2020 - livelli di prestazione per rischi termici :

- Comportamento al fuoco: 4
- Calore di contatto: 1
- Calore convettivo: 3
- Calore radiante: 3
- Spruzzi di metallo fuso: 4

EN 659: 2003 + A1: 2008 - guanti per Vigili del Fuoco

Limiti di protezione: non utilizzare per manipolare oggetti con una temperatura superiore a 250 °C.
Non usare per manipolare prodotti chimici.

Cod. 80.0302.058

ELMETTO ANTINCENDIO TYTAN NEO



Dispositivo di protezione individuale di III categoria.

Questo elmetto offre un'ampia gamma di applicazioni antincendio e altre attività di soccorso.

È adatto anche per i soccorsi in caso di incidenti stradali, in montagna e in acqua, nonché come casco per alpinismo e sport acquatici.

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e alle seguenti norme armonizzate :

- ▶ EN 16471: 2014 - Elmetti per vigili del fuoco. Caschi per la lotta agli incendi boschivi.
- ▶ EN 16473: 2014 - Elmetti per vigili del fuoco. Caschi per soccorso tecnico.
- ▶ EN 12492: 2012 - Attrezzatura per alpinismo. Caschi per alpinisti. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.
- ▶ EN 397: 2012 - Elmetti di sicurezza industriale punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1.
- ▶ EN 443: 2008 - Elmetti per la lotta antincendio negli edifici e in altre strutture punto 5.13.
- ▶ EN 1385: 2012 - Caschi per canoa e sport acquatici,

Casco ergonomico e leggero. Eccellenti parametri di protezione, eccezionale funzionalità.

Massimi livelli di sicurezza. Protezione completa alle basse e alte temperature (-30°C ÷ +50°C):

- ▶ assorbimento degli urti
- ▶ resistenza alla penetrazione: sfera d'acciaio a 120 m/s,
- ▶ resistenza allo schiacciamento laterale,
- ▶ resistenza agli agenti chimici liquidi e solidi caldi,
- ▶ protezione contro il contatto breve con cavi elettrici (VC fino a 440 V).

Tutti gli elementi esterni del casco e le cinghie del mento sono ignifughi.

Disponibile nella versione con visiera panoramica oppure con occhiali protettivi



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Caratteristiche tecniche :

1. **Calotta** del casco stampata ad iniezione leggera e resistente, disponibile in tutti i colori (incluso fotoluminescente), dotata di nastro riflettente di serie. È disponibile un pannello di ventilazione con rete di protezione opzionale. Fodera ammortizzante per un'eccellente protezione.
Optional: il casco può essere personalizzato aggiungendo fregio personalizzato.
2. **Accessori aggiuntivi:** portalamпада frontale e punti di ancoraggio del sistema di comunicazione.
3. **Visiera trasparente:** visiera di classe ottica 1 (conforme agli standard sulla visiera applicabili agli elmetti antincendio: EN 14458:2018, EN 171:2002 e EN 166:2001).
4. **Occhiali protettivi FHR** con rivestimento anti-graffio/anti-appannamento (conformi alle seguenti norme sui dispositivi di protezione individuale degli occhi: EN 166:2001 e EN 170:2005).
5. Mascherina respiratoria universale e punti di ancoraggio torcia. Il punto di ancoraggio della torcia mantiene l'intera gamma dell'angolo di posizione della torcia anche con una maschera respiratoria attaccata.
6. **Attacchi** per cuffie antirumore e visiera a rete protettiva.
7. **Sottogola** a tre punti con fibbia. Altezza interna e circonferenza (da 47 a 68 cm) per vestibilità e stabilità su misura.

Accessorio aggiuntivo: sottogola in silicone.
8. **Paranuca** in tessuto non infiammabile.
9. Manopola di regolazione della **circonferenza** della testa ampia ed ergonomica.

Il casco è disponibile anche in versione comfort con imbottiture interne e fodera in aramide.

Disponibili tre versioni :

- **codice 80.0202.064** - TYTAN NEO colori standard solo con paranuca
- **codice 80.0202.066** - TYTAN NEO colori standard con occhiale FHR e paranuca
- **codice 80.0202.065** - TYTAN NEO colori standard con visiera trasparente e paranuca

Stivale antincendio Vigili del Fuoco FIAMMA tipo C



Para malleolo



Soffietto



Suola scolpita



Stivale antincendio di tipo C (al polpaccio) realizzato in morbida pelle fiore colore nero spessore 1,8-2,0 mm. con trattamento idrorepellente. Fodera interna in tessuto WINDTEX anallergico, traspirante, idrorepellente.

Caratteristiche principali:

- Collarino superiore in pelle imbottita
- Soletta interna anti-perforazione in tessuto multistrato MATRIX (Kevlar)
- Sottopiede di forma anatomica in THINSULATE
- Puntale di protezione in acciaio (o su richiesta in alluminio) con resistenza **200 J**
- Speciale spunterba realizzato con una particolare lavorazione resistente all'abrasione
- Lacci di chiusura in fibra aramidica intrinsecamente ignifughi
- Cerniera chiusura centrale rinforzata per lo sfilamento rapido
- Fussbett interno in THINSULATE
- Suola in gomma nitrilica antiscivolo con scolpitura per terreni accidentati, alta resistenza al calore superiore a 300°, massimo isolamento dal freddo, resistenza olii e idrocarburi
- Protezione al malleolo mediante doppio rinforzo e imbottitura; rinforzo in tessuto anti-perforazione sui lati
- Inserti sulla parte posteriore in tessuto ignifugo rifrangente giallo
- Linguetta e soffietto posteriore per un massimo comfort

Altezza dello stivale (Taglia 42): 27 cm.

Peso stivali (Taglia 42): 2,08 kg. / paio

Taglie disponibili: dalla 35 alla 49

Certificazioni: **DPI di III categoria**

EN 15090: 2012 livello F2A SRC HI3 AN CI

Codice 80.0403.008



Stivaletto antincendio Vigili del Fuoco FIAMMA 200 tipo B



Stivaletto antincendio di tipo B (alla caviglia) realizzato in morbida pelle fiore colore nero spessore 1,8-2,0 mm. con trattamento idrorepellente. Fodera interna in tessuto WINDTEX anallergico, traspirante, idrorepellente.

Caratteristiche principali:

- Soletta interna anti-perforazione in tessuto multistrato MATRIX (Kevlar)
- Sottopiede estraibile, forma anatomica in THINSULATE
- Puntale di protezione in acciaio (su richiesta anche senza puntale)
- Lacci di chiusura ignifughi
- Fussbett interno in THINSULATE
- Suola in gomma antiscivolo con scolpitura ottima per terreni accidentati, alta resistenza al calore, massimo isolamento dal freddo, resistenza olii e idrocarburi
- Membrana idrorepellente totalmente traspirante WINDTEX
- Inserti sulla parte laterale in tessuto ignifugo rifrangente giallo
- Linguetta e soffietto posteriore per un massimo comfort
- Lo scarponcino può utilizzare ramponi da ghiaccio

Altezza dello stivale (Taglia 41): 190 mm.

Peso stivali (Taglia 41): 1,80 kg. / paio

Taglie disponibili: dalla 35 alla 49

Versione con puntale mod. 200

DPI di III categoria - EN 15090: 2012 livello F1 PA SRC HI3 CI T
Codice 80.0403.028

Versione senza puntale mod. 200 SP

DPI di III categoria - EN 15090: 2012 livello F1 PA SRC HI3 CI R
Codice 80.0403.029



CINTURONE PORTA UTENSILI AIB IGNIFUGO



Cinturone portautensili AIB regolabile realizzato in tessuto ignifugo composto da una fascia con anima interna semirigida ricoperta con tessuto ignifugo e impermeabile. La fascia, per tutta la sua lunghezza, è irrobustita con quattro cuciture realizzate con filato aramidico e termina con un inserto in pelle fiore. Fibbia a sgancio rapido con tripla chiusura di sicurezza. Tre passanti mobili e amovibili con bottone a scatto, realizzati nello stesso tessuto ignifugo e impermeabile; due con moschettoni ed uno con anello a D. La fibbia, i moschettoni e l'anello a D sono realizzati in Nylon autoestinguente.

Altezza fascia: mm. 55
 Misure: cm. 115 / 130 / 145
 Peso (mis. 130): kg. 0,27
 Colore: arancione

Articoli di nostra produzione non soggetti ad alcuna normativa CE in quanto non DPI.

Codice 80.0107.043



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Cinturone AIB in cuoio



Cinturone realizzato in cuoio fiore nero, con robusta fibbia in metallo cromato dotata di protezione in cuoio fiore, completa di due passanti in cuoio con moschettone ed un passante con anello.

Disponibile anche nella versione con sgancio rapido.

Dimensioni:

- Lunghezza: cm. 120.
- Altezza striscia: mm. 50.
- Spessore: mm. 4.
- Peso: kg. 0,40.

Articoli di nostra produzione non soggetti ad alcuna normativa CE in quanto non DPI.

Codice 80.0107.002

Con sgancio rapido: **Codice 80.0107.003**



Custodia AIB per Occhiali e Respiratore



Custodia per occhiali e respiratore con filtri, confezionata con tessuto ignifugo idro-oleo repellente.

Chiusura superiore con cerniera.

Passante posteriore staccabile per il trasporto al cinturone con altezza fino a 7 cm.

Dimensioni: cm 12 x 8 (profondità) x H.20 circa.

Colori disponibili :

Arancio - **Codice 80.0504.005**

Blu - **Codice 80.0504.004**



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

SEMIMASCHERA AIB POLIMASK 2000 ALFA



La **Polimask 2000** modello **ALFA** è una semimaschera di taglia universale conforme alla norma UNI EN 140. Modello con un raccordo filettato EN 148-1 per un filtro Serie 230. Idonea per equipaggiamenti di protezione A.I.B.

- La forma del **facciale** in corrispondenza del contatto con il naso è stata particolarmente studiata per non interferire con gli occhiali. Anche la forma e la disposizione della finestratura delle luci di scarico della valvola di espirazione sono state studiate per non provocare appannamenti agli occhiali e per proteggere al tempo stesso la valvola stessa.
- La **carenatura anteriore** consente di realizzare la tenuta flottante. Infatti la trazione della bardatura elastica viene applicata ad un elemento rigido che è sua volta è ancorato al gruppo valvolare di espirazione posto all'incirca all'altezza delle labbra. La forza elastica della bardatura si irradia attraverso il facciale in gomma e termina uniformemente sul lembo di tenuta che è appunto libero di flottare per garantire il contatto omogeneo ed ermetico sul volto.
- La **bardatura elastica** è costituita da elementi tessili elasticizzati che non catturano i capelli e non provocano al contatto fastidiose sensazioni di riscaldamento, e da elementi di morbida resina sintetica per assicurare uno stabile posizionamento sulla nuca. I quattro passaggi sulla carenatura anteriore sono autoregolanti ovvero equilibrano automaticamente la tensione tra tratti superiori ed inferiori. Le regolazioni sono poste dietro il collo sulla fibbia e sul supporto nucale.

Conforme alla normativa: **EN 140 - DPI di III cat.** come da D.lgs.475 del 4.12.1992.

POLIMASK 2000 ALFA in EPDM : **codice 80.0502.007**

Filtro DIRIN 230 P3 R D per semimaschera : **codice 80.0503.018**

Maschera AIB *Wildland*



Questa **maschera facciale AIB** è progettata per coprire maschere commerciali, usa e getta o semimaschere, a seconda del modello scelto da utilizzare durante lo spegnimento degli incendi.

Il nostro prodotto svolge la funzione di contenere l'elemento filtrante dell'aria e di conferirgli una maggiore resistenza al calore, fornendo al tempo stesso un tocco più morbido sulla pelle.

Nella zona del naso ha una regolazione che permette di adattarlo al setto. Presenta inoltre zone elasticizzate per migliorare la vestibilità sul viso e sul perimetro della testa. La chiusura e il fissaggio avviene tramite Velcro, che permette di indossarla o toglierla senza rimuovere altri dispositivi di protezione individuale. Queste caratteristiche consentono una vestibilità perfetta per ogni utente, offrendo un maggiore comfort durante l'uso.

Presenta un cinturino con Velcro per poterla tenere sospesa al collo.

MATERIALI

Esterno: 98% aramide, 2% fibra di carbonio

Interno: tessuto a maglia 50% aramide 50% Lenzing FR

Velcro: Nylon F.R.

Filato: 100% aramide

Disponibile in due modelli:

- per filtro FFP3
- per filtro AIB P3 a vite (come foto)

Codice 80.0501.012





INFOREST



SAFCO

ANTINCENDIO E SICUREZZA

ASCIA A DOPPIO TAGLIO CON MANICO IN FIBRA DI VETRO INFOREST



L' **ascia doppia** è uno degli strumenti ideali per aprire le linee antincendio e pulire le aree bruciate.

DESIGN E MATERIALI

La premessa principale di questo strumento è l'equilibrio dei pesi e il comfort per l'utente, motivo per cui viene utilizzato un manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma che migliora la presa e riduce le vibrazioni del colpo dell'ascia, riducendo le lesioni articolari.

La corda in fibra di vetro ne azzerà la manutenzione senza sacrificare la resistenza, e la testata a due spigoli permette di raddoppiare i tempi di lavoro senza riaffilare o dare angoli diversi.

La testa dell'ascia è realizzata in acciaio forgiato ed è trattata termicamente per conferirle durezza nella zona dei bordi (50-55 RC), sempre per trasmettere la minor quantità di vibrazioni all'utilizzatore, ottenendo un pezzo che risponda in modo ottimale alle richieste dei nostri clienti, sia in termini di durata che di comfort di utilizzo.

Peso: 2,9 kg

Lunghezza: 930 mm

Materiale: acciaio 1045

Mantello: fibra di vetro sovra-iniettata con impugnatura in gomma

Cod. 70.0101.062

ASCIA PULASKI



Testa realizzata in acciaio fucinato. Le estremità sono state sottoposte a trattamento termico per ottenere una grana da 45 a 55 HR per conferire maggiore sicurezza, resistenza e durezza. Testa smaltata di rosso e fili di taglio trattati con lacca trasparente per ridurre la formazione di ossido.

Manico realizzato in legno di noce, tagliato a secco a un contenuto di umidità al di sotto del 10% per escludere la possibilità di retrazione che provocherebbe l'allentamento della testa.

- Dimensioni: 91,0 x 8,5 x 11,5 cm
- Peso: 2.5 kg

Cod. 70.0101.050

ASCIA PULASKI CON MANICO IN FIBRA DI VETRO



Il **Pulaski** è uno degli attrezzi manuali più diffusi e utilizzati nella lotta agli incendi boschivi. Lo strumento combina un'ascia e una zappa in un'unica testa.

Il Pulaski è uno strumento versatile per la costruzione tagliafuoco, poiché può essere utilizzato sia per scavare e raschiare il terreno minerale, sia per tagliare e aprire linee nella vegetazione.

Quando si utilizza il Pulaski, si sconsiglia di alzare l'utensile sopra l'altezza della testa per colpire, poiché spreca energia e crea un pericolo per la sicurezza.

DESIGN E MATERIALI

Il nostro utensile è realizzato in acciaio forgiato con trattamenti termici differenziati nella zona del tagliente (50-55 RC) e nella zona dell'occhio dove viene inserita l'estremità (30-35 RC).

Manico realizzato in fibra di vetro sovra-iniettata ed impugnatura in gomma: impediscono la trasmissione di vibrazioni all'utilizzatore durante l'urto, riducendo l'affaticamento e le lesioni dovute al loro utilizzo. L'ascia, grazie ai suoi materiali di costruzione, è esente da manutenzione.

Peso: 2,7 kg

Lunghezza: 920 mm

Materiale: acciaio 1045

Manico: fibra di vetro sovra-iniettata con *Grip* in gomma

Cod. 70.0101.051

ASCIA COMBINATA INFOREST



È uno strumento ad uso personale per incendi strutturali, integra 3 funzioni principali, un'ascia con bordo piatto, un piccone con estremità appuntita e un piede di porco per forzare ingressi o aprire idranti.

Dispone di una fessura nella zona superiore per poter utilizzare l'utensile come leva nell'apertura e chiusura delle valvole, per forzare serrature e altri ostacoli nel fuoco.

Il corpo è realizzato in acciaio sottoposto a tempra mediante trattamento termico, impugnatura rivestita in materiale plastico antivibrazioni e antiscivolo per una buona presa.

È un oggetto pratico e maneggevole, ideale per lavorare in spazi ristretti.

Peso: 1,4 kg

Lunghezza: 370 mm

Materiale: acciaio 1045

Cod. 70.0101.063

Roncola con Fodero



Roncola con manico corto composto da una serie di dischi in cuoio antiscivolo, paramano in cuoio, gancio in acciaio zincato fissato all'estremità.
Lama in acciaio forgiato C55 temperato HRC 55/58TAG, affilata, pronta all'uso.

Lunghezza (solo lama): circa cm. 30.

Completa di **custodia/fodero in cuoio** opportunamente sagomata.

Chiusura con due laccioli in cuoio e bottoni automatici, asole per aggancio al cinturone.

Codice 70.0101.006

RONCOLA MANICATA LUNGA



Lama in acciaio forgiato e temprato affilata a mano.

Completa di custodia/fodero in cuoio opportunamente sagomata.

Manico lungo in legno.

Dimensioni lama: 23 cm

Lunghezza manico: 98 cm

Cod. 70.0101.052

RONCOLA TAJAMATA CON MANICO LUNGO IN VETRORESINA INFOREST



La **roncola Tajamata** è uno strumento implementato per la pulizia aerea nelle linee di fuoco e nelle espansioni di difesa, eliminando la continuità verticale del carburante. La lama a falce ha un bordo curvo che permette il taglio ad attrito, e la sua portata la rende ideale per piccoli rami e cespugli nella vegetazione di media altezza. La testa è appositamente bilanciata per ottimizzarne il funzionamento, riducendo il rischio di incidenti dovuti a deviazioni involontarie nell'uso, ottenendo un prodotto equilibrato.

La lama di taglio è realizzata in un acciaio legato particolarmente resistente all'usura, non necessitando di trattamenti termici aggiuntivi che producono sollecitazioni nel materiale. È rifinito con vernice cotta che prolunga la vita utile del prodotto, rendendo il Tajamata un'alternativa economica e professionale per i lavori sugli incendi boschivi. La sua durezza va da 44 a 46 HRc.

Il manico può essere lungo fino a 1,8 mt., per una lunghezza totale dell'utensile di 2,1 mt. Può essere configurato con misure più brevi, ottenendo un utensile manuale tipo Machete.

Peso: 1,7 Kg.

Lunghezza: 1,9 mt.

Manico: fibra di vetro sovra-iniettata con impugnatura.

Cod. 70.0101.060

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

ZAPPA TRIANGOLARE INFOREST



Zappa utilizzata per scavare, rimuovere terra e creare linee di fuoco. Questo utensile è costituito da una piastra in acciaio, provvista di un gambo conico nella sua parte centrale saldata alla piastra per adattarsi perpendicolarmente ad un manico ergonomico in fibra di vetro.

TESTA

Costituita da una piastra in acciaio legato antiusura da 6 mm. di spessore, 142 mm. largo all'estremità sinistra e 36 mm. larga all'estremità destra e 233 mm. lungo.

Bordo: entrambe le estremità sono affilate mediante smussatura (45°) per tutta la sua lunghezza.

Durezza: il materiale della piastra è un acciaio legato particolarmente resistente all'usura, quindi non richiede un trattamento termico aggiuntivo che aggiunge stress al materiale.

Ha una durezza da 44 a 46 HRc.

MANICO

Impugnatura dal design ergonomico. La sua lunghezza è di 1,20 mt. Corda tubolare cava, dritta in fibra di vetro rinforzata con resina ed estruso in HDPE (polietilene ad alta densità); ha parti antiscivolo che migliorano la presa e riducono la trasmissione delle vibrazioni all'utilizzatore.

Peso: 2,2 kg.

Lunghezza: 1,2 mt.

Manico: fibra di vetro estrusa con HDPE (disponibile anche in legno)

PALA FORESTALE MANICATA INFOREST



La **pala** è un elemento essenziale, ideale per estendere le linee di difesa, scavare e rimuovere la vegetazione fino al terreno minerale. È molto efficace nell'eliminare l'approvvigionamento di carburante e nell'arrestare la propagazione del fuoco. Utilizzata anche per operazioni di rastrellamento. Si distingue per la sua resistenza e durata, grazie alla protezione fornita dalla verniciatura a forno.

MATERIALI

È costituita da una lama in acciaio forgiato con bordi auto-affilanti, e il suo angolo di attacco, curvatura e dimensioni della lama includono caratteristiche speciali per soddisfare le normative del Servizio Forestale degli Stati Uniti.

Il suo manico in legno e la sua forma consentono la presa, offrendo sicurezza in spazi ristretti e prevenendo lesioni agli utilizzatori. La lama ha un battistrada da premere con il piede senza il rischio di danneggiare la suola della scarpa anche quando è stata esposta ad alte temperature.

Peso: 2,3 kg.
Lunghezza: 1,2 mt.
Manico: legno

Cod. 70.0101.059

Rastro Decespugliatore Manicato



Rastro decespugliatore con manico di legno o alluminio.

Dotato di n. 4 lame intercambiabili in acciaio speciale facilmente sostituibili.

Disponibile su richiesta il fodero di protezione.

Peso: kg. 2,20 - legno.

Peso: kg. 1,80 - alluminio.

Manico in legno: **Codice 70.0101.005**

Manico in alluminio: **Codice 70.0101.010**

Fodero: **Codice 70.0103.006**

RASTRO CON MANICO IN VETRORESINA INFOREST



Ideale per ampliare, consolidare e dissodare terreni minerali, con ottime doti di rimozione della vegetazione mediante raschiatura e talea dove il carico vegetale da asportare è saldamente fissato al substrato, il suo principale impiego è riferito all'attacco indiretto del fuoco nella creazione e ampliamento delle linee di difesa o vie tagliafuoco, anche nella pulizia della linea antincendio durante la guardia cenere.

Il **rastro decespugliatore** ha quattro denti seghettati sostituibili, auto-affilanti, che hanno una grande resa su terreni duri e con un carico minerale maggiore.

MATERIALI

Denti sottoposti a trattamento termico per conferirgli maggiore resistenza, la possibilità di sostituire i denti in modo semplice, e il suo manico in fibra di vetro leggero e resistente, rendono lo strumento affidabile e durevole nel tempo, sempre pronto per il lavoro professionale.

Peso: 2,2 kg
Lunghezza: 1,45 mt
Denti: 4
Manico: fibra di vetro

Cod. 70.0101.054

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

RASTRO MC LEOD CON MANICO IN FIBRA DI VETRO INFOREST



Il classico **Rastro Mc Leod** integra due funzioni che si completano a vicenda. È uno strumento indispensabile nell'attacco indiretto degli incendi; ha un lato a 6 punte con una nervatura per dargli forza, e dall'altro una zappa affilata ideale per consolidare le linee di taglio e allargarle. La sua implementazione è diventata famosa tra i Vigili del Fuoco per la sua efficienza e praticità. Il suo utilizzo è consigliato per rimuovere grandi quantità di vegetazione sul terreno e rastrellare il carburante nel terreno minerale. Ampiamente usato su superfici morbide e in aree di piantagioni commerciali dove l'accumulo di carico vegetale è significativo.

DESIGN E MATERIALI

Il nostro strumento ha una maniglia che può essere rimossa dalla pala. La lama del Mc Leod è realizzata in acciaio legato particolarmente resistente all'usura, non necessitando di trattamenti termici aggiuntivi che producono sollecitazioni nel materiale.

La sua durezza va da 44 a 46 HRc. È rifinito con vernice cotta. Lo strumento è progettato per essere maneggiato facilmente e in sicurezza, con un formato e una dimensione che ottengono il miglior rapporto di fatica rispetto alla superficie lavorata, consentendo all'utente di ottenere maggiore efficienza con meno fatica.

Impugnatura dal design ergonomico. La sua lunghezza è di 1,20 mt., cavo tubolare cavo, dritto in fibra di vetro rinforzato con resina ed estruso con HDPE (polietilene ad alta densità), con aree antiscivolo: riduce la trasmissione delle vibrazioni all'utilizzatore e può essere utilizzato con altri utensili della nostra linea.

Peso: 2,3 kg

Lunghezza: 1,20 mt.

Dimensioni pala: 285 mm x 235 mm

Manico: fibra di vetro estrusa con HDPE

Cod. 70.0101.028

RASTRO COMBINATO DERKI CON MANICO IN VETRORESINA INFOREST



Il **rastro combinato Derki** è uno strumento di taglio e raschiatura del terreno molto utile per le squadre che necessitano di versatilità nel loro lavoro, consente diverse opzioni di utilizzo senza dover cambiare utensile.

Lo strumento può svolgere le funzioni di: un rastrello tosaerba, un rastrello Mc Leod, una pala Pulaski e un piccone largo.

La lega di acciaio utilizzato consente una lunga vita utile, senza la necessità di riaffilare l'utensile, la sua durezza va da 44 a 46 HRC.

DESIGN E MATERIALI

Il nostro strumento ha un moncone che può essere staccato dalla piastra e può essere utilizzato sul Rastro Mc Leod. La lama del Derki è realizzata in acciaio legato particolarmente resistente usura, non richiedendo trattamenti termici aggiuntivi che producono sollecitazioni nel materiale.

Impugnatura dal design ergonomico. La sua lunghezza è di 1,20 mt., cavo tubolare cavo, dritto in fibra di vetro rinforzato con resina ed estruso con HDPE (polietilene ad alta densità), con aree antiscivolo: riduce la trasmissione delle vibrazioni all'utente e può essere utilizzato con altri strumenti della nostra linea.

Cod. 70.0101.055

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Flabello A.I.B.



Flabello manico in legno o alluminio, disponibile nella lunghezza di mt. 1,20 (solo su richiesta di mt. 1,00 e 1,40), completo di doppia maniglia in gomma morbida, una posizionata all'estremità del manico e una posizionata a circa cm. 50 dall'estremità, più fascetta blocca polso.

Corredato di n. 8 battenti in tessuto ignifugo, ognuno dell'altezza di mm. 40 e lunghezza minima di mm. 700, costituiti da strisce in materiale ignifugo ad alta resistenza, collegate al manico mediante fascetta di sicurezza in acciaio isolata dalla parte tessile con uno strato di tessuto alluminizzato.

Ogni battente presenta alla sua estremità un ribattino in acciaio che ne evita lo sfilacciamento durante le operazioni di spegnimento.

Manico	Battenti	Codice
Legno 120 cm.	n°8 h.40 cm.	70.0101.003
Alluminio 120 cm.	n°8 h.40 cm.	70.0101.007

Disponibile come ricambio: ciuffo per flabello n° 8 battenti (senza manico) **Cod. 70.0101.014**



FLABELLO ANTINCENDIO MANICO IN FIBRA DI VETRO INFOREST



Strumento di soffocamento utilizzato per colpire sulla linea di fuoco, e in questo modo spostando l'aria, estinguere le fiamme.

L'uso del **Flabello** è più indicato in zone con suoli soffici e pianeggianti dove predominano i prati e non sono presenti sassi.

Il suo utilizzo è consigliato in abbinamento allo zaino d'acqua in quanto fungono da strumenti complementari; quando l'acqua riduce la fiamma a una dimensione sicura per avvicinarsi, è il flabello antincendio che spegne definitivamente la fiamma.

MATERIALI

Ha un palmo in gomma vulcanizzata rinforzato con due maglie tessili che gli conferiscono resistenza allo strappo, ottenendo un'elevata resistenza e durata.

Il manico in fibra di vetro ne azzerava la manutenzione. Fornisce forza e rigidità. Aumenta la vita utile dell'utensile e diminuisce le vibrazioni. L'utente deve fare meno sforzo durante il suo utilizzo.

Impugnatura dal design ergonomico. La sua lunghezza è di 1,80 mt. Corda tubolare cava, dritta in fibra di vetro rinforzata con resina ed estrusa con HDPE (polietilene ad alta densità); con parti antiscivolo che migliorano la presa e riducono le vibrazioni trasmesse all'utilizzatore.

Peso: 2,8 kg.

Lunghezza totale: 2,2 m.

Manico: fibra di vetro estrusa con HDPE

FLABELLO ANTINCENDIO CORTO MOD. "CHICOTE" INFOREST



Strumento di soffocamento che agisce in modo simile al **flabello antincendio**, estinguendo e soffocando la fiamma eliminando l'ossigeno quando colpisce la linea di tiro. L'uso è consigliato per terreni con rilievi e irregolarità, suoli rocciosi, o vegetazione chiusa dove è scomodo lavorare con il flabello classico.

Questo strumento è uno dei preferiti per l'attacco diretto, può essere comodamente trasportato ovunque insieme allo zaino d'acqua, ed insieme è una delle coppie più efficienti nell'estinzione degli incendi boschivi.

MATERIALI

È costruito con battenti in gomma vulcanizzata rinforzate con due maglie tessili per conferirle resistenza allo strappo. Questi battenti si adattano alla forma del terreno, consentendo di adeguarsi ad ogni irregolarità della superficie d'azione.

Il manico in fibra di vetro è **corto**, quindi lo strumento è facile da manovrare in una vegetazione fitta o in aree difficili da raggiungere.



Peso: 2,2 kg.

Lunghezza totale: 1,3 mt.

Numero di battenti: 11

Lunghezza dei battenti: 530 mm.

Cod. 70.0101.058

RAMPONE IN ALLUMINIO E MANICO IN VETRORESINA INFOREST



Il **Rampone** o gancio è uno strumento utilizzato nel campo degli incendi strutturali o urbani per rimuovere, agganciare, spingere, rompere o pulire settori con il fuoco, insieme all'ascia e l'Hooligan è uno dei più utilizzati dai Vigili del fuoco.

La testata in alluminio ha una punta e un gancio, la prima serve per la penetrazione e lo scavo, aiutando a trovare fuochi nascosti nei soffitti o in spazi ristretti, mentre la seconda permette di agganciare e rimuovere più facilmente, facilitando le attività di raffreddamento.

Il manico può essere fornito in diversi materiali costruttivi come legno, alluminio, fibra di vetro e la lunghezza può anche essere personalizzata. Le dimensioni sotto riportate corrispondono al modello standard.

Questo strumento può essere utilizzato per creare aperture, rompere soffitti, rimuovere materiali in fiamme come materassi, mobili, ecc.

Lunghezza: 1,95 mt

Peso: 2,5 kg

Materiale della testa: alluminio

Codice: 70.0101.061

TORCIA A SGOCCIOLAMENTO INFOREST



Torcia a sgocciolamento utilizzate in attacco indiretto per generare linee di fuoco controllate in modo comodo e sicuro. Consente la masterizzazione di lunghe estensioni senza rabbocco. Consente di regolare il volume di uscita del carburante che fuoriesce. Realizzata in alluminio, è disponibili in due modelli:

- serbatoio da: litri 1 / peso: 0,750 kg.
- serbatoio da: litri 5 / peso: 2,70 Kg.

Resistente a rotture, perdite e alte pressioni. Dispone di 3 sistemi di sicurezza:

- valvola di protezione con tampone asimmetrico;
- valvola di sicurezza nel sistema di portata / contatore;
- valvola di non ritorno all'interno del tubo della torcia.

capacità 1 lt. : **Codice 70.0101.042**

capacità 5 lt. : **Codice 70.0101.043**



INFOREST



SAFCO

ANTINCENDIO E SICUREZZA

ZAINO IDRICO 20/22 LITRI INFOREST



Lo **zaino idrico** più comodo sul mercato, il nostro design è stato il primo in queste caratteristiche. Ergonomico, ti consente di lavorare per lunghe ore e percorrere lunghe distanze senza sforzo.

Composto da un serbatoio interno impermeabile con bocca di carico dotata di filtro e uno zaino esterno che funge da struttura contenitrice.

Il serbatoio interno può essere facilmente sostituito in caso di forature: imbracatura imbottita, facile regolazione cinghiagli per distribuire il peso perfettamente, nastri di fissaggio per apparecchiature di comunicazione e moschettoni per appendere la lancia e attrezzatura.

La lancia permette di erogare acqua o liquidi ritardanti in modalità getto pieno o nebulizzato, dotata di una manichetta con attacco rapido rotante, che evita collassamenti o rotture del tubo.

Dati tecnici

Peso a vuoto	: 2,4 kg
Dimensioni	: 650 x 470 mm
Capacità	: 20/22 litri
Gittata	: getto pieno mt. 12 : getto nebulizzato mt. 3
Volume generato	: 125 cm ³
Lancia	: a doppia azione
Colore	: giallo o rosso
Codice	: 80.0107.026



ZAINO AIB PORTA EQUIPAGGIAMENTO 'DAY PACK' INFOREST



Il **Day Pack** è progettato per trasportare gli elementi necessari per le giornate di lavoro in caso di incendi boschivi. L'imbracatura di base ha una forma ergonomica che assicura la perfetta vestibilità perché ha regolazioni di altezza e circonferenza che favoriscono notevolmente la mobilità dell'utilizzatore e riducono l'affaticamento dovuto al carico. Il Day Pack è un elemento che facilita la conservazione e il trasporto degli oggetti personali, consentendone l'utilizzo senza interferenze sul lavoro e senza generare calore sulla schiena.

MATERIALI

Realizzato in poliammide 420Dx420D con copertura in PU. Tessuto Certificato secondo lo standard NFPA 701, questo materiale, prodotto appositamente per *Infoforest*, ha un'elevata resistenza meccanica, una superficie liscia su cui scivolano polvere e sporco e un peso ridotto per metro quadrato. Le cuciture sono rinforzate, realizzate con Filo di Nylon.

TASCHE

Ha uno scomparto principale con "chiusure impermeabili", tasche interne ed esterne. Le bande riflettenti sono posizionate su queste tasche esterne. Dispone di una tasca specifica per riporre e trasportare una sacca di idratazione, in uno spazio separato dal vano principale per evitare forature. Nella sua parte inferiore presenta un vano staccabile tramite un aggancio elastico, per alloggiare il sistema Fire Shelter. Questo alloggio ha una chiusura a Velcro per un'apertura rapida. Dispone di tasche laterali con cerniera per il trasporto di materiali e una tasca ad ala per posizionare e trasportare bottiglie, torce o altri oggetti. A causa del formato di queste tasche, gli oggetti sono raggiungibili rimuovendo il Day Pack. Nella parte inferiore di queste tasche sono presenti dei fori che consentono il drenaggio di liquidi o sporco evitando l'accumulo sul fondo.

Volume: 21 lt.

Misure: 26 x 16 x 35 cm.

Peso: meno di 1,50 Kg.

Cod. 80.0107.039

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

ZAINO PORTA MANICHETTE AIB



Manichette pronte per essere trasportate. Realizzato con materiali altamente resistenti.

Lo **zaino porta-manichette Inforest** può contenere fino a 5 tubazioni da DN45 e di lunghezza 20 metri ciascuna. Dotato di un'apertura sulla parte superiore dello zaino che consente di stendere la manichetta durante lo spostamento verso il fuoco. Questo sistema consente a una sola persona di dispiegare le manichette per arrivare alla prima linea del fuoco.

Sacca in poliestere, è costituito da materiali nobili impermeabili ad alta resistenza che consentono una corretta distribuzione del peso senza danneggiare la colonna vertebrale.

Lo zaino ha una struttura rigida e un contenitore flessibile, che dà la possibilità di avere già i tubi immagazzinati pronti per la distribuzione nel magazzino o sul camion.

Cod. 80.0107.028

ZAINO PORTA MANICHETTE BASTINO RIGIDO



Zaino realizzato per il trasporto confortevole di manichette antincendio, grazie al suo design ergonomico con imbracatura integrata.

La possibilità di smontare completamente tutti i componenti dello zaino facilita la pulizia, la riparazione o la sostituzione di ogni parte senza la necessità di acquistare un kit completo.

Cod. 80.0107.027

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

ZAINO PORTA MANICHETTE / MATERIALI CON BASTINO RIGIDO



Zaino cargo AIB progettato per facilitare il **trasporto di manichette** e altri carichi pesanti come motopompe, serbatoi d'acqua o altri elementi necessari per spegnere gli incendi boschivi.

È realizzato con materiali pregiati di grande resistenza, che consentono una corretta regolazione del peso senza danneggiare la schiena.

Lo zaino ha una struttura rigida in lega di alluminio e un contenitore in PVC rinforzato flessibile. Realizzato in modo da poter essere utilizzato mentre ci si sposta verso il fuoco, dotato di una apertura che consente durante la marcia di srotolare la manichetta senza intoppi. Questo sistema consente a una sola persona di dispiegare le manichette per arrivare alla prima linea del fuoco.

È possibile caricare fino a 5 sezioni di manichetta da 45.

La borsa porta tubazioni può essere rimossa per lasciare libera la **struttura portante** e poter caricare altri elementi come motopompe e serbatoi d'acqua. Con la borsa chiusa, puoi trasportare anche altri tipi di carico come vestiti, caschi, ecc.

Lo zaino ha un sistema di regolazione della taglia per regolare in base all'altezza.

Peso: 5 kg

Altezza: 50 cm

Larghezza: 50 cm

Profondità del supporto di appoggio bastino: 32 cm

Cod. 80.0107.045

ZAINO AIB TREKKING 30L



Questo zaino è progettato per essere utilizzato dalle squadre di soccorso, per l'arrampicata o il lavoro in montagna, poiché il suo design - creato appositamente per le esigenze di questo lavoro - consente una grande libertà di movimento e garantisce il comfort dell'utente grazie alla: incorporazione di uno schienale imbottito in schiuma ed inserzioni sulle spalle che non assorbono l'umidità e consentono una buona ventilazione.

Questo è uno dei modelli più utilizzati dai Vigili del Fuoco.

IMBRAGATURA

Il suo sistema di imbracatura regolabile fornisce una perfetta distribuzione del peso, garantendo stabilità e sicurezza all'utente in luoghi di difficile accesso e permettendogli di trasportare il peso e il volume correttamente fissati al suo corpo.

SCOMPARTI

Lo scomparto principale ha una cerniera ad accesso superiore e una patta di copertura. Inoltre, ha tasche e scomparti per il trasporto di oggetti, pronto soccorso e attrezzatura da arrampicata.

MATERIALI

È realizzato in poliestere spalmato idrorepellente e ha cinturini in polipropilene pesante e riflettente e fibbie in acetale.

PRESTAZIONI

Questi zaini, usati quotidianamente in casa o in viaggio, hanno una lunga durata e offrono un comfort superiore perché sono stati progettati per essere utilizzati in attività lunghe ed impegnative.

Volume: 30 L.

Colore: giallo A.V., nero

ZAINO AIB TREKKING 60L



Questo zaino è progettato per i professionisti che hanno bisogno di portare gli elementi necessari per prolungare i periodi di lavoro, quando devono muoversi per più di 48 ore e pernottare in campeggi o basi improvvisate.

MATERIALI & DESIGN

Realizzato in poliestere spalmato idrorepellente con schienale e spalline imbottiti con schiuma a cellule chiuse, per garantire il comfort dell'utente con una distribuzione e trasferimento ottimale del peso al corpo.

La parte posteriore ha settori con cuscinetti in tessuto a rete, per fornire una corretta ventilazione.

Ha un accesso superiore, cinghie per attrezzature, tasche interne, esterne e laterali, rete elastica frontale per posizionare oggetti, una cintura di regolazione rapida e 4 cinghie di compressione del carico.

PRESTAZIONI

Lo zaino è caratterizzato dal rispetto dei requisiti e delle richieste dei nostri clienti, contemplando le esigenze di carico dell'utente, mantenendo sia la funzionalità che gli aspetti ergonomici necessari, consentendo il trasporto di carichi pesanti con trasferimento del peso al corpo nei punti corretti per prevenire lesioni spinali e stanchezza prematura.

Volume: 60 L.

Colore: rosso A.V., nero

PETTORINA PORTA KIT COMUNICAZIONE INFOREST



La **pettorina** porta kit comunicazione *Inforest* è pratica ed essenziale per trasportare elementi di comunicazione, geolocalizzazione e meteorologia in modo sicuro e rapidamente accessibile.

L'obiettivo primario della pettorina è quello di organizzare e trasportare in sicurezza attrezzature di marche e modelli diversi, conservare cartografia, telefoni cellulari, GPS e stazioni meteorologiche portatili. Per questo, dispone di spazi che possono essere facilmente regolati in modo che l'attrezzatura sia saldamente fissata.

Si compone di una tasca frontale con doppio accesso e funzioni complementari come portapenne, ganci per appendere oggetti e un alloggiamento per microfono palmare. L'allacciatura è regolabile in 4 direzioni; la pettorina presenta strisce riflettenti anteriori e posteriori che aiutano a visualizzare l'utente al buio.

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

GILET DI IDENTIFICAZIONE



Giubbotto identificativo / funzionale per servizi di emergenza nei Vigili del Fuoco, THW, servizio di soccorso. Il giubbotto identificativo è davvero un giubbotto funzionale. Oltre all'effettivo compito di identificare la funzione dell'operatore, può fare molto di più grazie allo spazio per l'attrezzatura di cui hai bisogno nelle spaziose tasche e le molte cinghie per fissare l'attrezzatura. Che si tratti di un blocco per scrivere, una radio, una lampada, un coltello o un telefono cellulare, tutto può essere comodamente riposto nel giubbotto. Grazie alla regolazione in velcro sul lato, il gilet può essere regolato in larghezza. Quindi si adatta sempre perfettamente e non si blocca da nessuna parte. Le targhette con nome e funzione possono essere attaccate alle superfici in pile sul petto e sulla schiena

Materiale: 100% cotone

Taglia: S-XXL (universale)

Peso: 480 gr.

Colori: giallo, rosso (su richiesta: blu royal, verde, viola, scacchi bianco/neri, bianco)

Caratteristiche :

- Aree lanugineose sul petto a sinistra e a destra, ciascuna 13 x 5 cm
- Doppia superficie in pile sul retro per attaccare due etichette in velcro (ciascuna 38 x 8 cm)
- Strisce riflettenti giallo-argento-giallo per migliore visibilità
- N. 2 tasche applicate, sul davanti con chiusura in velcro, 15 x 16 x 3 cm (A x L x P)
- N. 2 tasche sul petto per l'attrezzatura con chiusura in velcro, 20 x 9 x 6 cm (A x L x P)
- Le tasche sul petto all'interno possono essere ridotte utilizzando velcro, cinturino aggiuntivo e anello a D per fissare l'attrezzatura
- Cinghie per l'auricolare nella zona delle spalle

Cod. 80.0602.033



Lancia AIB INFOREST



Lancia AIB Inforest disponibile in due modelli :

- Lancia da 1" a portata regolabile con 4 livelli selezionabili: **19-37-90-150 litri/min.**
Codice 10.0302.038
Ingresso da 1" (25 mm)
- Lancia da 1.5" a portata regolabile con 4 livelli selezionabili: **115-230-360-475 litri/min.**
Consente un'efficace applicazione della schiuma tipo AFF.
Codice 10.0302.039
Ingresso da 1.5" (38 mm)

Costruita in alluminio anodizzato, richiede una manutenzione minima grazie alla sua valvola di intercettazione e i suoi denti rotanti in acciaio inossidabile; tutti i componenti sono resistenti alla corrosione.

Regolazione del getto da nebulizzato a flusso pieno con solo un quarto di giro della testa. Progettata per resistere a pressioni fino a 40 BAR, la rende ottimale sulle linee ad alta pressione.

Su richiesta fornita completa di attacchi UNI oppure STORZ.

Lancia di profondità (codice 70.0101.053)

L'incendio sotterraneo si sviluppa sotto la superficie del suolo, bruciando radici ed altro materiale organico presente nel sottosuolo.

Si tratta di un incendio caratterizzato dall'assenza di fiamma viva, poca emissione di fumo, bassissima intensità di combustione che quindi risulta lenta per la scarsa presenza di comburente. Questo tipo di incendio crea molti problemi per le operazioni AIB perché nella maggior parte dei casi non è facilmente visibile e può durare diverse settimane, anche sotto la neve.

La lancia per incendi sotterranei si collega alla tubazione del modulo antincendio in alta pressione. La forma della lancia e il suo particolare ugello permettono la perforazione del terreno. Si introduce quindi la lancia nel sottosuolo ed eroga acqua a 360°

Dati tecnici

Pressione di esercizio max.: 30 bar

Portata max.: 70 l/min con perdita di carico di 1 bar

Attacco rapido da 3/8 per modulo antincendio

Peso: 2.0 kg.

Altezza: 1067 mm.

Materiali

Struttura e puntale in acciaio inox - ottone alluminio con rivestimento al nichel chimico - materiali plastici ad alta resistenza - tenute in FPM.





INFOREST



SAFCO
ANTINCENDIO E SICUREZZA

Motopompe alta pressione:

1 girante / 2 giranti / 4 giranti



Modello WICK 100 4H

Motore Honda 4 tempi da 50 cc


Mono girante

Portata massima 265 l/min.

Pressione massima 6,9 bar

Peso 9,16 kg.

Aspirazione 1,5" - Mandata 1,5"

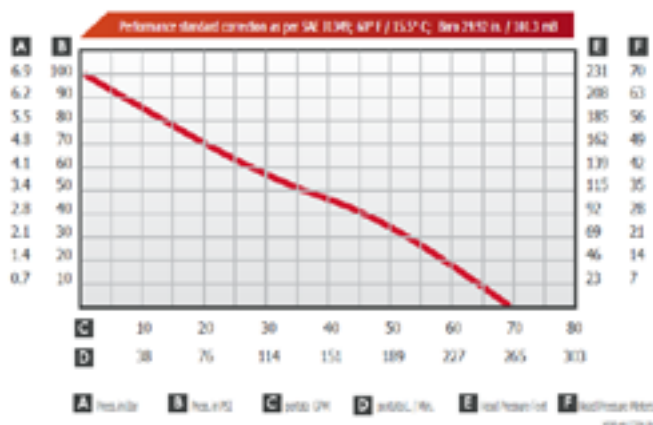

Modello WICK 375

Motore Solo 10 Hp 210 cc


N. 4 giranti

Portata massima 379 l/min.

Pressione massima 27 bar

Peso 25,4 kg.

Aspirazione 2" - Mandata 1,5"

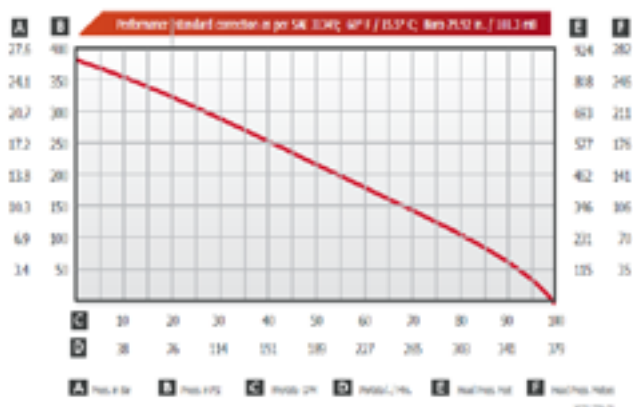



Modello WICK F 200

Motori da 18 - 23 Hp


N. 2 giranti

Portata massima 644 l/min.

Pressione massima 17 bar

Peso 60 kg.

Aspirazione 2" - Mandata 1,5"

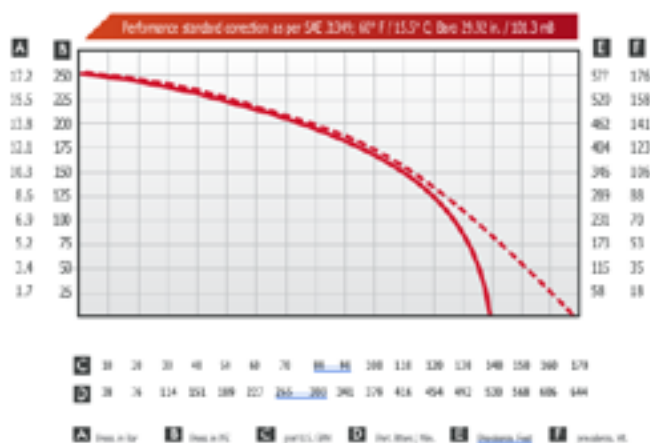

Modello WICK 4200

Motori da 18 - 23 Hp



N. 4 giranti

Portata massima 420 l/min.

Pressione massima 29 bar

Peso 62 kg.

Aspirazione 2" - Mandata 1,5"

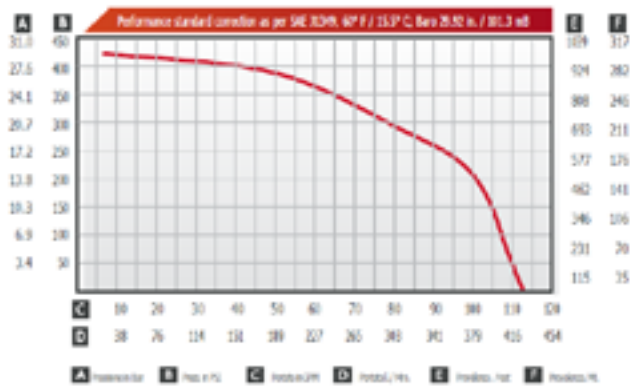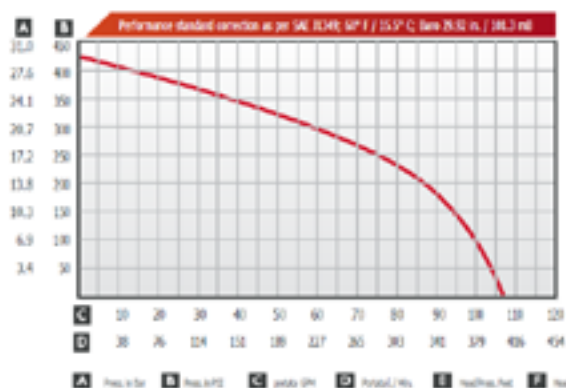



Modello WICK ULTRAFLO

Motori da 18 - 23 Hp


N. 2 giranti

Portata massima 1120 l/min.

Pressione massima 17 bar

Peso 74 kg.

Aspirazione 3" - Mandata 2,5"

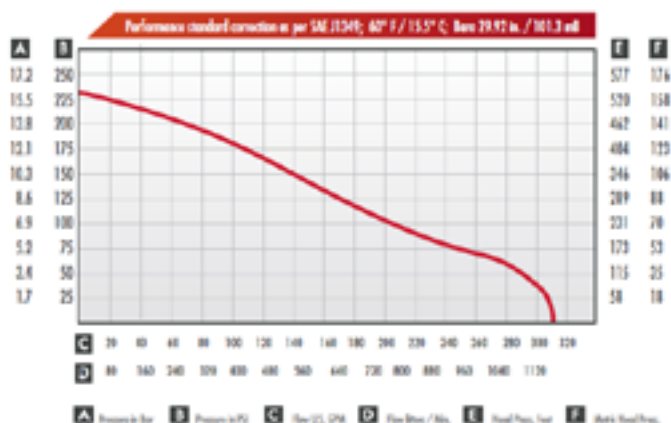

Tutti i corpi pompa sono intercambiabili e di facile manutenzione; le motopompe sono dotate di una serie di accessori come serbatoi carburante portatili, pompe adescamento manuali, zaini rigidi per trasporto, kit aspirazione, raccordi UNI o STORZ.

NOVITA'

Manichette speciali alta pressione per incendi boschivi rinforzate con doppia calza in poliestere A.T. - Lunga durata elevata affidabilità



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO INTERNO	mm	25	38	45	52	63	70
	inch	0,9	1,4	1,7	2,04	2,4	2,7
MASSA LINEICA	g/m						
PRESSIONE DI SCOPPIO	MPa	> 15 MPa - 150 bar					
PRESSIONE DI ESERCIZIO	MPa	5,0 MPa - 50 bar					
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	°C	-20° C / + 80° C					
ADESIONE	> 2,5 N						
PESO	240 g/m						

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- STRATO ESTERNO A TRAMA CIRCOLARE IN FILO DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ
- RIVESTIMENTO INTERNO SPECIALE REALIZZATO CON MATERIALI SINTETICI TERMOPLASTICI
- PERDITE DI CARICO MINIME GRAZIE ALLA SUA SUPERFICIE LISCIA

Tubazione tipo Jet rinforzate con doppia calza in poliestere A.T. costruite secondo N.F.P.A. Composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità.

Vasche Autoportanti



Descrizione

Il serbatoio flessibile, con pianta circolare e con bordo superiore galleggiante, è costruito in PVC spalmato. Il serbatoio è ripiegabile e immagazzinabile, dopo l'uso, in spazi particolarmente ridotti.

Destinazione d'uso

Il serbatoio flessibile è adatto al contenimento di acqua.

Il suo impiego è particolarmente indicato quando l'installazione di serbatoi rigidi permanenti non sia conveniente.

Temperatura di esercizio: +60°C.

Condizioni di stoccaggio: -10°C +60°C.

Capacità standard: da 1 a 20 m³.

Accessori compresi

- Valvola da 2 pollici per il carico.
- Scarico con portagomma da 60 mm.
- Kit per riparazioni.


Accessori opzionali (a parte)

- Telone di appoggio.
- Borsone di trasporto.
- Coperchio.



Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.

Codice	Capacità (m3)	Diametro A (mt.)	Diametro B (mt.)	Altezza H1 (mt.)	Peso (kg.)
10.1101.001	1	1	1,75	0,60	18
10.1101.002	3	1,90	2,55	0,85	32
10.1101.005	5	2,10	3,05	1,00	39
10.1101.010	8	3,00	3,80	1,00	42
10.1101.006	10	3,50	4,25	1,00	47
10.1101.004	12	4,00	4,80	1,00	54
10.1101.008	15	4,70	5,20	1,00	64
10.1101.007	20	5,00	6,05	1,00	71

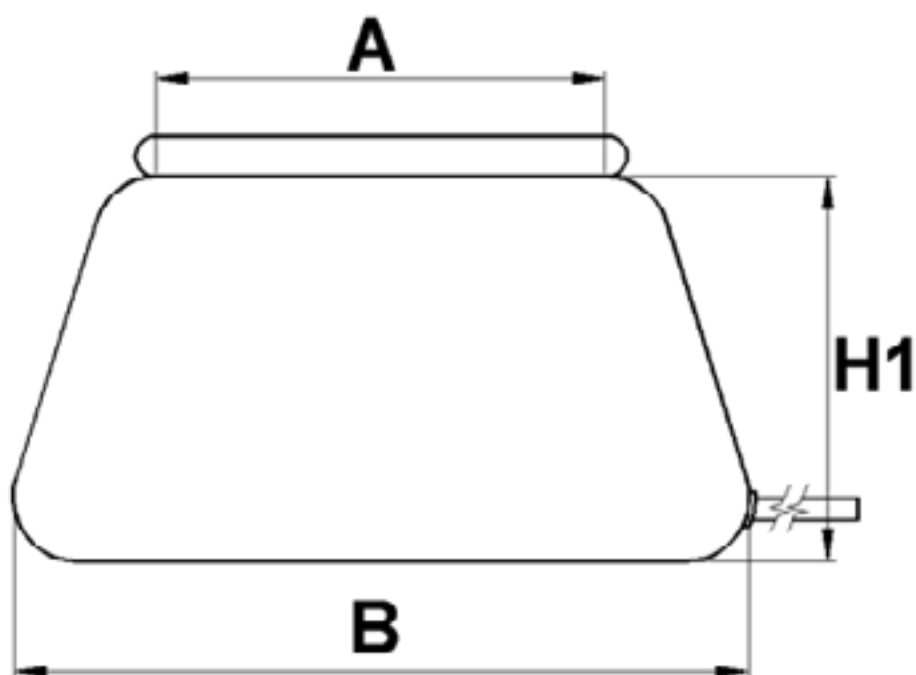

Vasca mobile componibile a struttura rigida



Vasca mobile componibile a struttura rigida (piedritti divisibili), forma poligonale a:

6 lati - fino a 3500 litri

8 lati - da 6000 ad 8000 litri

12 lati - da 12000 ad 20000 litri

16 lati - da 30000 litri

Volumi disponibili da 1.000 litri a 42.000 litri.

Disponibile versione con imbottitura del bordo per la protezione superiore del telo.

TELO termosaldato in unico pezzo

Tessuto di supporto (DIN 60 001) PES (Poliestere)

Spalmatura PVC (privo di cadmio)

Finissaggio laccato lucido

Spessore > mm 0,55

Peso (DIN EN ISO 2286-2) > gr/mq. 650

Resistenza allo strappo e lacerazione

Resistenza al freddo, caldo ed alla fiamma

FUSIONI (giunti superiori di collegamento e piattelli di appoggio inferiori) in lega leggera

UNI 5079, con anodizzazione elettrocolore

TELAIO scomponibile in lega leggera con trattamento antiossidante

Tubolare estruso dimensioni esterno/interno mm. 40/32

Durezza HB 100 +/- 5%

Trattamento antiossidante con anodizzazione colore argento.

La vasca è fornita completa di :

- scarico di fondo con rubinetto a saracinesca uscita UNI 45 (il rubinetto è agganciabile al telo per mezzo di un raccordo Storz manovrabile a mani nude)
- tubo sagomato per il carico dall'alto raccordato UNI 45
- marsupio con spinotti di sicurezza per l'assemblaggio del telaio
- borsa porta rubinetto
- borsa portatelo e portatelaio

Accessori a richiesta :

- raccorderia UNI 70
- raccorderia Storz
- secondo scarico UNI oppure Storz
- tappeto (confezionato con lo stesso tessuto del telo)

Il telo è personalizzabile con loghi e/o scritte.

La vasca è costruita nel rispetto delle seguenti norme :

Direttiva 2006/42/CE

Direttiva 2001/95/CE

UNI EN ISO 12100-1:2010



VASCHE ELITRASPORTABILI HYDRO-WICK



Le vasche **Hydro-Wick® Fireflyers™** sono ampiamente utilizzate dal servizio forestale per trasportare acqua, schiuma o acqua potabile in luoghi remoti in elicottero.

I contenitori aerodinamici, compatti e flessibili sono realizzati con un robusto tessuto rivestito in PVC completo di bocchettone da 4"/102 mm, valvola di chiusura, tubo GHT standard con anello "O" per l'aggancio all'elicottero a forma di "pera" per resistere allo srotolamento.

Modello	Capacità	Peso a vuoto	Peso a pieno carico
FP60	273 litri	5,9 kg.	278 kg.
FP110	500 litri	7,7 kg.	507 kg.



A series of horizontal dashed lines for writing.



SAFCO ITALIA S.r.l.

Via Del Canneto, 27/29,
25010 Borgosatollo (BS) IT
T.+39.030.3733937
F.+39.030.318656
P.IVA e C.F. 02572790984

SAFCOITALIA.NET